

Miris Box Plus




Miris Box Plus est un boîtier d'enregistrement et de diffusion en direct de cours, de conférences et de formations. Captez jusqu'à 6 sources vidéo 1080p et exploitez le meilleur des fonctionnalités interactives du MediaServer.

Lorsque vous avez besoin d'enregistrer plus de deux sources, Miris Box Plus est la solution ! Capturez jusqu'à 2 caméras IP et 4 sources HDMI.



Planifiez ou lancez vos enregistrements depuis Miris Manager, la plateforme de contrôle des Miris Box compatible avec les smartphones et tablettes. Supervisez en temps réel l'audio et la vidéo.

Automatisez votre workflow pour gagner du temps

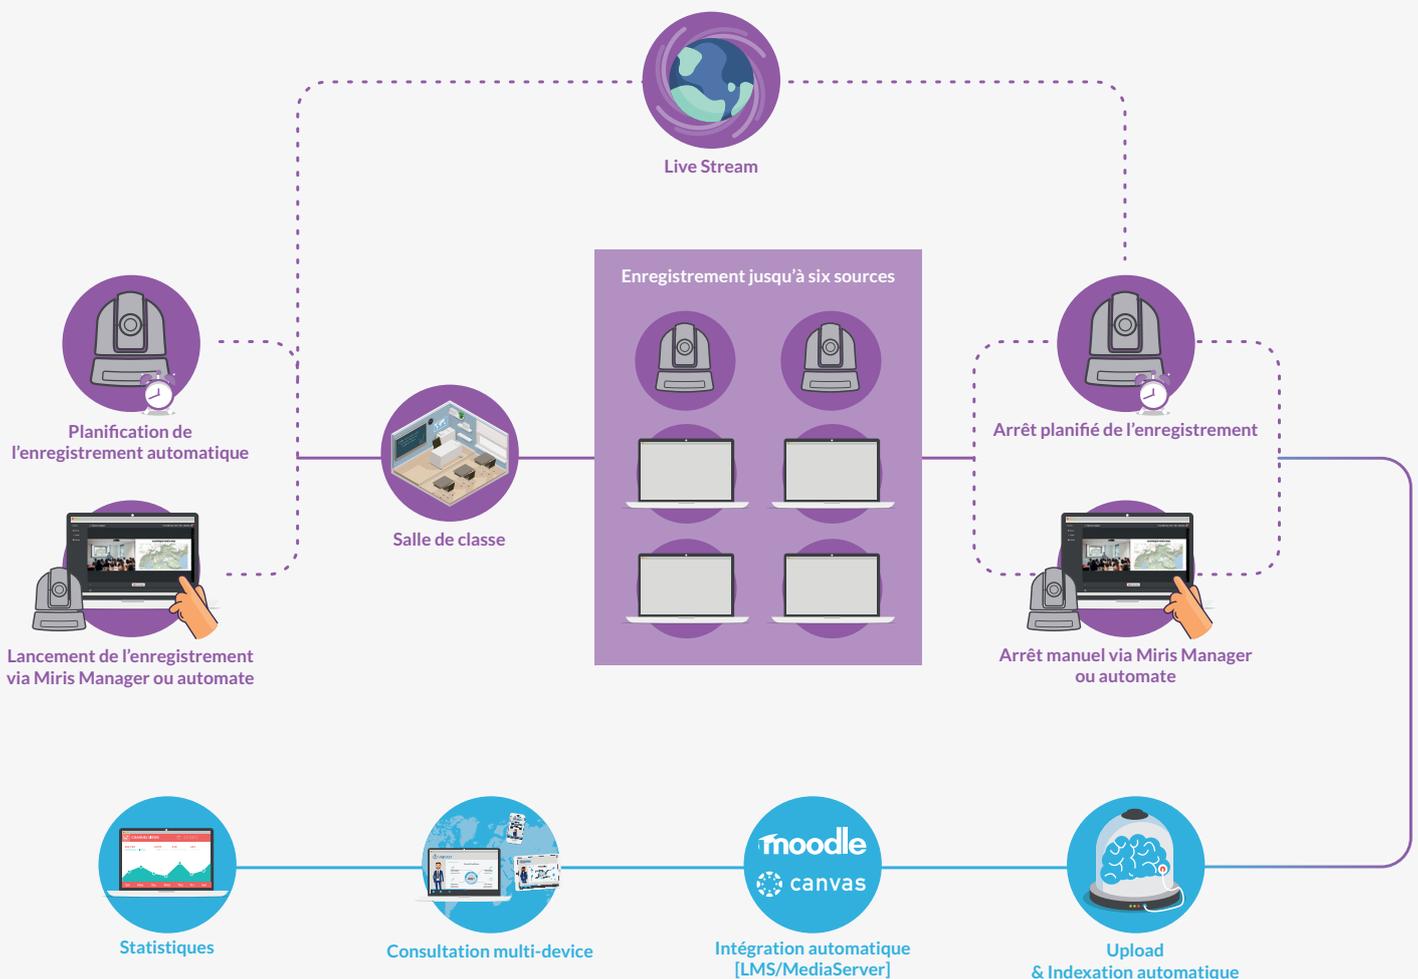

● Enregistrement

● Diffusion


Entrées/sorties

Entrées

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrées vidéo physiques | 4 x HDMI (1080p60) 2 x RJ45 PoE+ 1 x UVC USB3.0 video devices |
| Nombre maximal de sources vidéo enregistrés simultanément | 6 |
| Entrées audio physiques | 2 x XLR 2 x RCA 3 x HDMI |
| Entrées audio réseau | 1x port audio stéréo Dante via l'adaptateur USB Audinate AVIO 2x2 en option Prend en charge le son provenant de sources RTSP et NDI |
| Nombre maximal de sources RTSP / NDI | 2x1080p ou 4x720p |
| Débit recommandé pour la source RTSP / NDI | 720p : 8 Mbits/s 1080p : 16 Mbits/s |

Sorties

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sorties Live supportées | HLS/H.264/AAC débit adaptatif, JPEG (instantanés à basse résolution) |
| Format d'enregistrement supporté | MP4/H.264/AAC |
| Résolution de sortie maximale H.264 | 4k30 (3840x2160 à 30 fps) |
| Débit maximum en sortie H.264 | 40 Mbits/s |
| Résolution de sortie H.264 par défaut (suffisante pour les sources 4 x 720p) | 2560 x 1440 |
| Débit de sortie H.264 par défaut | 10 Mbits/s |
| Cadences d'images supportées | 25, 30 ips |
| Durée d'enregistrement maximale garantie | 4 heures |
| Taille approximative du fichier | 1440p (5 Mbits/s): 2,2 Go/heure 2160p (10 Mbits/s): 4,3 Go/heure |

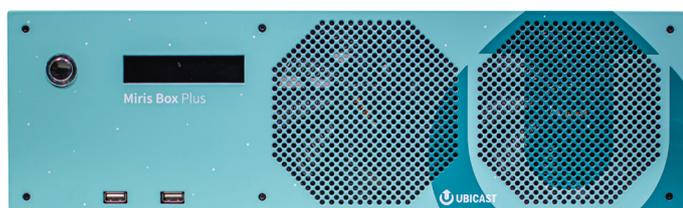

Spécifications physiques

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Formfactor | Rack 3U 19" avec afficheur LCD |
| Stockage | 1 To ~ 200 heures en 2160p ~ 400 heures en 1440p |
| Dimensions | 440 x 425 x 168 mm |
| Poids | 8,2 kgs |
| Dimensions emballé | 580 x 470 x 350 mm |
| Poids emballé | 10,6 kgs |