

Miris Box




Miris Box est un boîtier d'enregistrement et de diffusion en direct, de cours, de conférences et de formations.

Lorsque vous avez besoin d'enregistrer deux sources et plus, Miris Box est la solution ! Captez 4 ou 6 sources vidéo 1080p (2 caméras IP + 2 ou 4 sources HDMI) et exploitez le meilleur des fonctionnalités interactives de [Nudgis](#).

Planifiez ou lancez vos enregistrements depuis Miris Manager, la plateforme web de contrôle des Miris Box compatible avec les smartphones et tablettes. Supervisez en temps réel l'audio et la vidéo.



Automatisez votre workflow pour gagner du temps

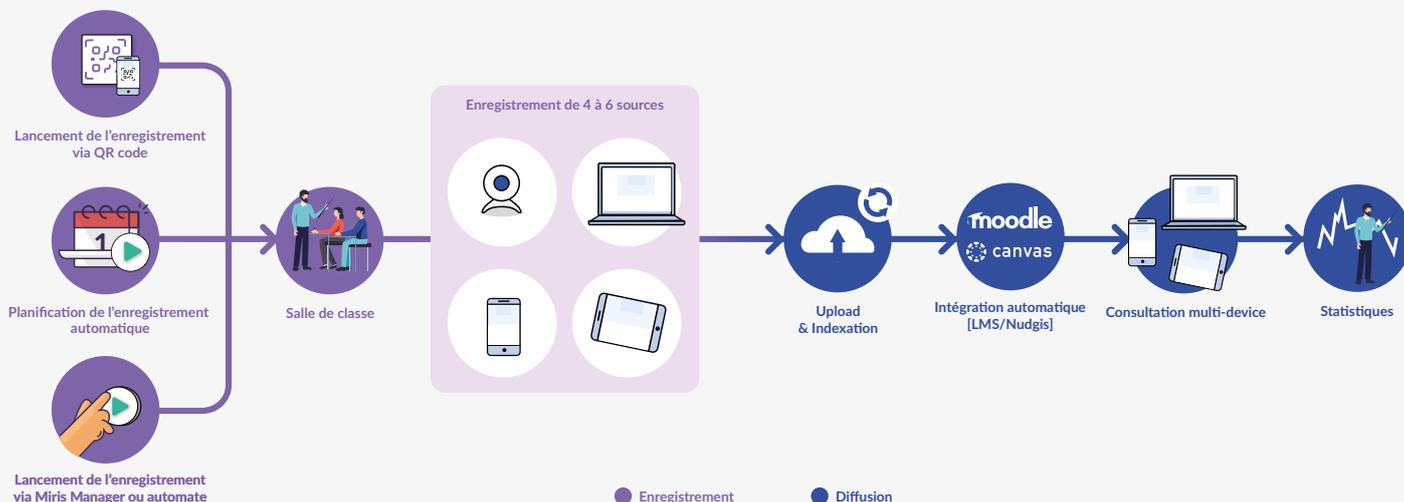

Entrées/sorties

Entrées		
Entrées vidéo physiques	2 x HDMI (1080p60) 2 x RJ45	+ 2 x HDMI (1080p60) en option
Nombre maximal de sources vidéo enregistrées simultanément	6	
Entrées audio physiques	2 x XLR 2 x RCA 1 x HDMI	+ 2 x HDMI en option
Entrées audio réseau	Prend en charge le son provenant de sources RTSP et NDI	1x port audio stéréo Dante via l'adaptateur USB Audinate AVIO 2x2 en option
Nombre maximal de sources RTSP / NDI	2x1080p ou 4x720p (peut dépendre des modèles de caméra)	
Débit recommandé pour la source RTSP / NDI	720p : 8 Mbits/s 1080p : 16 Mbits/s	
Sorties		
Sorties Live supportées	HLS/H.264/AAC débit adaptatif, JPEG (instantanés à basse résolution)	
Format d'enregistrement supporté	MP4/H.264/AAC	
Résolution de sortie maximale H.264	4k30 (3840x2160 à 30 fps) à 40 Mbits/s*	
Débit maximum en sortie H.264	40 Mbits/s	
Résolution de sortie H.264 par défaut (suffisante pour les sources 4 x 720p)	2560 x 1440p	
Débit de sortie H.264 par défaut	10 Mbits/s	
Cadences d'images supportées	25 / 30 ips	
Durée d'enregistrement maximale garantie	4 heures	
Taille approximative du fichier	1440p (5 Mbits/s): 2,2 Go/heure 2160p (10 Mbits/s): 4,3 Go/heure	



Spécifications physiques

Formfactor	Rack 2U 19"
Stockage	1 To ~ 200 heures en 2160p ~ 400 heures en 1440p
Dimensions	482 x 88 x 398 mm
Poids	8,6 kgs
Dimensions emballé	580 x 525 x 260 mm
Poids emballé	10,6 kgs
Température de fonctionnement admissible	De 15°C à 25°C

* Notez que, selon les sources, il peut être nécessaire de modifier certains paramètres, comme la désactivation des rendus intermédiaires, pour atteindre 30 fps.



ADRESSE

198 Avenue de France
75013 Paris
FRANCE

CONTACT

+33 (0)1 77 56 77 67
contact@ubicast.eu
www.ubicast.eu

SOCIAL MEDIA

